

FLY STYLE

fly style

IT piccolino ma carino: ecco i componenti della serie fly mini, per un sistema di informazioni su cavi compatto e poco appariscente. i tiranti a soffitto e a parete e le pinze laterali sono eleganti ed essenziali.



fly style

DE klein aber fein: die komponenten der fly mini serie für ihr kompaktes informationssystem. wand-, boden- und deckenhalter sowie paneelbefestigungen überzeugen durch ansprechendes, dezentes design.

fly style

EN designed for the smaller informationsystem all the components of the fly mini series for wall, floor, ceiling and panels, win over with their soberly appearance.





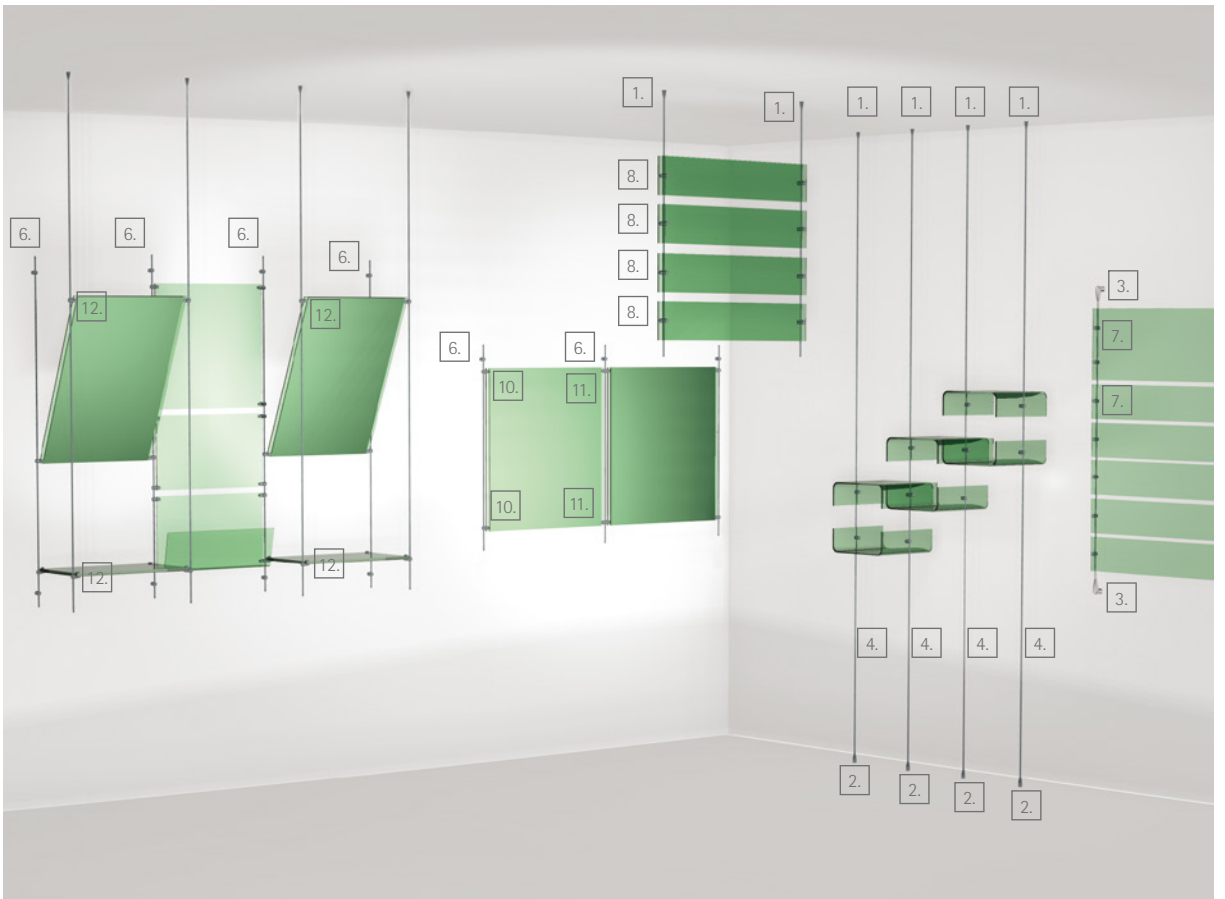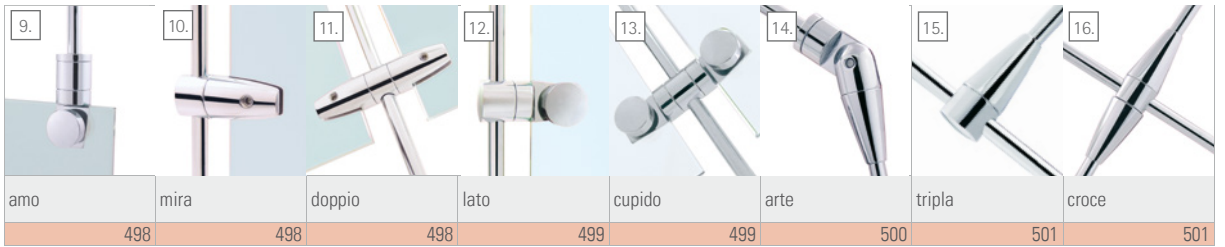



forte

MADE IN EU design by KD




IT tirante a soffitto per astine. fissare al soffitto il tirante, inserire la barra nel cono e la brugola all'estremità dell'astina, avvitare barra e cono al tirante a soffitto. spessore dell'astina: Ø6mm.

DE deckenhalter für stange. deckenhalter montieren, stange in die hülse schieben, schraube auf stangenende befestigen, stange mit hülse auf den deckenhalter schrauben. stabstärke: Ø6mm.

EN ceiling support for bar. mount the ceiling support, insert the bar into the hull, mount the screw on the bar end, screw bar with hull on the ceiling support. bar thickness: Ø6mm.



combinations



chromo | chrom | chrome

YCS1529CM


10pcs

1box

pz/st/pc

spina

MADE IN EU design by KD

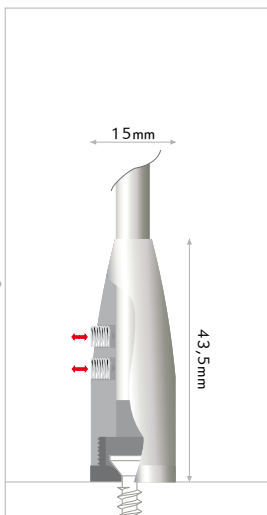


IT base di appoggio regolabile per astine. inserire l'astina nella base e fissarla con la brugola laterale. grazie alla regolabilità data dall'avvitamento si può scegliere la lunghezza desiderata, si possono eliminare piccole irregolarità del pavimento e l'astina viene tenuta perfettamente in tensione. spess. astina: Ø6mm.

DE regulierbarer stangenfuss. stange einschieben und mit seitlicher schraube befestigen. länge durch verschrauben regulierbar, gleicht geringe bodenebenenheiten aus, klemmt die stange sicher fest. stabstärke: Ø6mm.

EN adjustable bar pedestal. insert the bar and fix with lateral screw. length is adjustable by screwing, balances little bump of floor, clamps the bar safely. bar thickness: Ø6mm.



combinations



chromo | chrom | chrome

YSN1543CM



10pcs

1box

pz/st/pc

arte


MADE IN EU design by KD

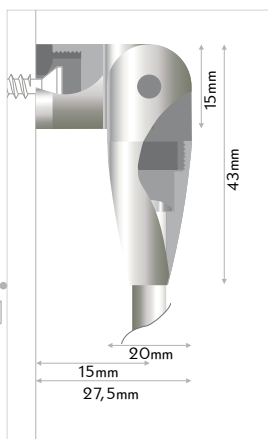

IT tirante snodabile di 180° per astine. fissare il tirante a soffitto oppure a parete, inserire la barra nel cono e la brugola all'estremità dell'astina, avvitare barra e cono al tirante. spessore dell'astina: Ø6mm.

DE 180° schwenkbarer halter für stange. wand- bzw. deckenhalter montieren, stange in die hülse schieben, schraube auf stangenende befestigen, stange mit hülse auf den halter schrauben. stabstärke: Ø6mm.

EN 180° pivoting support for bar. mount the wall resp. ceiling support, insert the bar into the hull, mount the screw on the bar end, screw the bar with the hull on the support. bar thickness: Ø6mm.

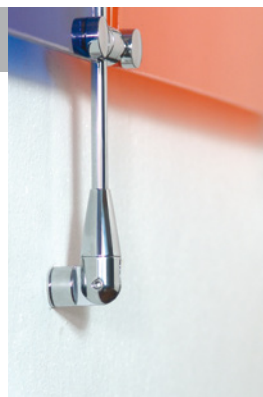

cromo | chrom | chrome

YAR2743CM



10pcs

1 box

pz/st/pc

asta

MADE IN EU design by KD

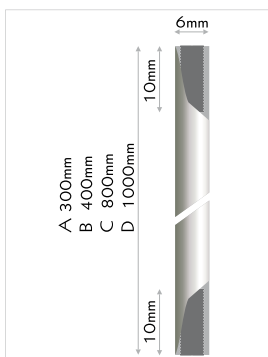

IT astine modulari. robuste astine disponibili in 4 diverse lunghezze, con filetto M4 e brugola per l'avvitamento. fissaggio: sistema a brugola. materiale: ottone cromato. lunghezze: 300mm, 400mm, 800mm, 1000mm. spessore dell'astina: Ø6mm.

DE modulare stange. massive stangen in vier verschiedenen längen, mit M4 gewinde und gewindestift zum verschrauben. befestigung: schraubensystem. material: messing verchromt. längen: 300mm, 400mm, 800mm, 1000mm. stabstärke: Ø6mm.

EN modular bars. solid bars in four different length, with M4 thread and allen screw for connecting. mounting: screw system. material: chrome-plated brass. length: 300mm, 400mm, 800mm, 1000mm. bar thickness: Ø6mm.

combinations



cromo | chrom | chrome

YWS3006CM

300mm, 2pcs

1 box

pz/st/pc

YWS4006CM

400mm, 2pcs

YWS8006CM



800mm, 2pcs

YWS10006CM

1000mm, 2pcs

cima

MADE IN EU design by KD



IT tappino finale. tappino di chiusura da avvitare all'estremità dell'astina. fissaggio: sistema a brugola. materiale: ottone cromato. spessore dell'astina: Ø6mm.

DE endkappe. kappe zum aufschrauben auf die stangenenden. befestigung: schraubensystem. material: messing verchromt. stabstärke: Ø6mm.

EN end cap. cap to screw on bars. mounting: screw system. material: chrome-plated brass. bar thickness: Ø6mm.



cromo | chrom | chrome

YWS1008CM

40pcs

1 box



pz/st/pc





fermo


MADE IN EU design by KD




IT morsetto a parete per astine. per il fissaggio di astine a soffitto o a parete. fissare la base, inserire l'astina nel morsetto, assicurare morsetto e astina con brugola. ideale per il premontaggio. spessore dell'astina: Ø6mm.

DE wandhalter für stange. zur wand- oder deckenbefestigung von stangen. hülse montieren, halter aufsetzen, halter und stange jeweils mit madenschraube sichern. ideal auch für die vormontage. stabstärke: Ø6mm

EN wallsupport for bars. for wall or ceiling mounting of bars resp. for reinforcing the bars on the wall. mount the hull, put on the support, support and bar are each fixed with allen screw. bar thickness: Ø6mm.

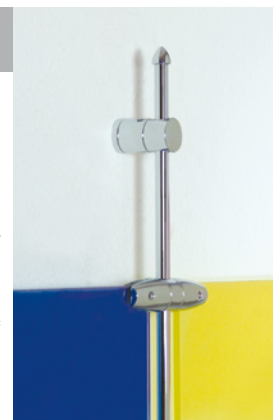

combinations



chromo | chrom | chrome

YWS1530CM



40pcs

1box

pz/st/pc

maestro


MADE IN EU design by KD




IT morsetto frontale per pannelli su astine. il fissaggio all'astina e al pannello avviene tramite brugole. testina decorativa con forellino laterale per facilitare il montaggio. foro pannello: Ø4mm. astina: Ø6mm.

DE frontaler paneelhalter für stange. befestigung stange und paneel mit madenschraube. dekokappe mit seitlicher bohrung für leichtes verschrauben. paneelbohrung: Ø4mm. stab: Ø6mm.

EN frontal panelsupport for bars. fixing of support and panel with allen screw. head with lateral hole for easy closing. panel hole: Ø4mm. bar: Ø6mm.



combinations



chromo | chrom | chrome

YWS1525CM



40pcs

1box

pz/st/pc

profi

MADE IN EU design by KD




IT morsetto frontale bifacciale per astine. il fissaggio all'astina e ai pannelli avviene tramite brugole. testina decorativa con forellino laterale per facilitare il montaggio. foro pannello: Ø4mm. astina: Ø6mm.

DE frontaler doppelpaneelhalter für stange. befestigung von halter und paneel mit madenschraube. dekokappe mit bohrung für leichtes verschrauben. paneelbohrung: Ø4mm. stab: Ø6mm.

EN frontal double-panelsupport for bars. fixing of support and panel with allen screw. deco heads with lateral hole for easy closing. panel hole: Ø4mm. bar: Ø6mm.



combinations



chromo | chrom | chrome

YCS1527CM

40pcs

1box


pz/st/pc





amo

MADE IN EU design by KD

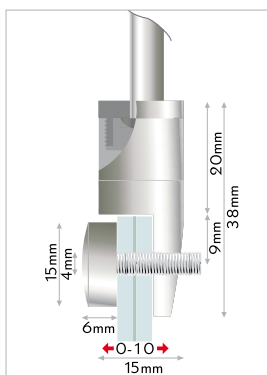


IT morsetto per pannelli su astine. per il montaggio frontale di pannelli in sospensione. il fissaggio all'astina e al pannello avviene tramite brugole. testina decorativa con forellino laterale per facilitare il montaggio. foro sul pannello: Ø4mm. spessore dell'astina: Ø6mm.

DE paneelhalter für stange. für die frontale montage abgehängter paneele an stangen. befestigung des halters auf der stange und des paneels mit madenschraube. dekoppe mit seitlicher bohrung für leichtes verschrauben. lochbohrung panel: Ø4mm. stabstärke: Ø6mm.

EN panelsupport for bars. for frontal mounting of suspended panels on bars. fixing of support at the bar and the panel with allen screw. deco head with lateral hole for easy closing. panel hole: Ø4mm. bar thickness: Ø6mm.



combinations



chromo | chrom | chrome

YCS1535CM

10pcs



1box

pz/st/pc



mira

MADE IN EU design by KD




IT pinza laterale per pannelli su astine. il fissaggio all'astina e al pannello avviene tramite brugole. la parte finale della pinza è regolabile per il fissaggio orizzontale, verticale o obliquo del pannello. spessore dell'astina: Ø6mm.

DE seitlicher paneelhalter für stange. befestigung von halter und paneel mit madenschraube. halterkopf frei drehbar für vertikale, horizontale oder schräge befestigung des paneels. stabstärke: Ø6mm.

EN lateral panelsupport for bars. mounting of support and panel with allen screws. support head is freely adjustable for vertical, horizontal or aslope mounting of panel. bar thickness: Ø6mm.



combinations



chromo | chrom | chrome

YMI1536CM

40pcs



1box

pz/st/pc



doppio

MADE IN EU design by KD

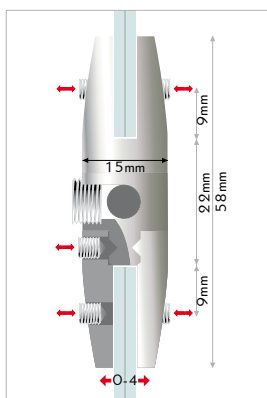


IT pinza laterale doppia per pannelli su astine. il fissaggio all'astina e al pannello avviene tramite brugole. le parti finali della pinza sono regolabili per il fissaggio orizzontale, verticale o obliquo dei pannelli. astina: Ø6mm.

DE seitlicher doppel-paneelhalter für stange. befestigung von halter und paneelen mit madenschraube. halterköpfe einzeln frei drehbar für vertikale, horizontale oder schräge befestigung der paneele. stab: Ø6mm.

EN lateral double-panelsupport for bars. mounting of support and panels with allen screws. support heads are independently freely adjustable for vertical, horizontal or aslope mounting of panels. bar: Ø6mm.



combinations



chromo | chrom | chrome

YDP1538CM

20pcs




1box

pz/st/pc



lato

MADE IN EU design by KD



IT morsetto laterale regolabile per pannelli su astine. il fissaggio all'astina e al pannello avviene tramite brugole. la parte finale del morsetto é regolabile per il fissaggio orizzontale, verticale o obliquo del pannello. fissaggio: morsetto laterale per pannelli, girevole. materiale: ottone cromato. spessore del pannello: 0-10mm, spessori maggiori con brugole piú lunghe. spessore dell'astina: Ø6mm.

DE seitlicher paneelhalter für stange. befestigung von halter und paneelen mit madenschraube. halterkopf frei drehbar für vertikale, horizontale oder schräge befestigung der paneele. befestigung: seitlicher paneelhalter für stange, frei drehbar. material: messing verchromt. paneelstärke: 0-10mm, mehr mit längerer madenschraube. stabstärke: Ø6mm.

EN lateral panelsupport for bars. mounting of support and panel with allen screws. support head is freely adjustable for vertical, horizontal or aslope mounting of panels. mounting: lateral panel support for bars, freely adjustable. material: chrome-plated brass. panel thickness: 0-10mm, more with longer allen screw. bar thickness: Ø6mm.

combinations

	495
--	-----



cromo | chrom | chrome

1box



pz/st/pc

YWS1545CM

40pcs

cupido

MADE IN EU design by KD

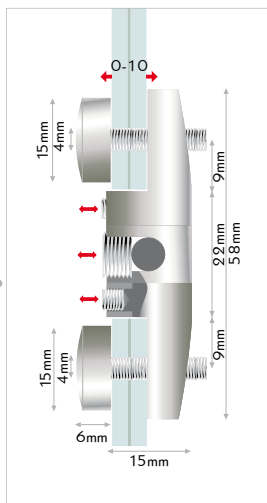


IT morsetto laterale doppio e regolabile per pannelli su astine. il fissaggio all'astina e al pannello avviene tramite brugole. le parti finali del morsetto sono regolabili per il fissaggio orizzontale, verticale o obliquo dei pannelli. fissaggio: morsetto laterale doppio per pannelli, girevole. materiale: ottone cromato. spessore del pannello: 0-10mm, spessori maggiori con brugole piú lunghe. spessore dell'astina: Ø6mm.

DE seitlicher doppel-paneelhalter für stange. befestigung halter und paneele mit madenschraube. halterköpfe frei drehbar für vertikale, horizontale oder schräge paneelbefestigung. befestigung: seitlicher doppelpaneelhalter für stange, drehbar. material: messing verchromt. paneelstärke: 0-10mm, mehr mit längerem gewindestift. stab: Ø6mm.

EN lateral double-panelsupport for bars. mounting of support and panels with allen screws. support head is freely adjustable for vertical, horizontal or aslope mounting of panels. mounting: lateral panel support for bars, freely adjustable. material: chrome-plated brass. panel thickness: 0-10mm, more with longer allen screw. bar: Ø6mm.

combinations

	495
--	-----




cromo | chrom | chrome

1box

pz/st/pc

YWS1568CM

10pcs



arte



tripla




croce

FLY

IT configurate il vostro sistema fly anche a 3 dimensioni o create combinazioni sia murali che a soffitto, grazie ai tiranti e ai connettori che trovate in questa pagina. sulla destra trovate alcuni esempi di possibili applicazioni che abbiamo preparato per voi.



DE mit den stangenhaltern und -verbindern bringen sie ihr fly style system in die dritte dimension oder schaffen wand- und decken-systeme. wir haben rechts einige anwendungsbeispiele für sie zusammengestellt.

EN bring your fly style system into the third dimension or create systems for wall and ceiling with the bar supports and connectors on this page. on the right side you find some possible applications.

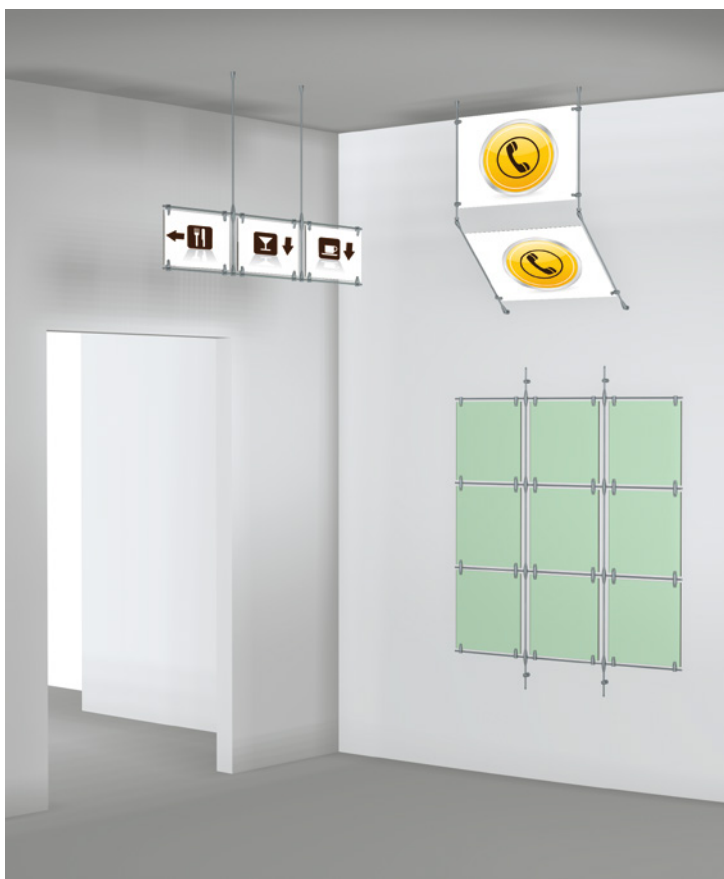

arte

MADE IN EU design by KD

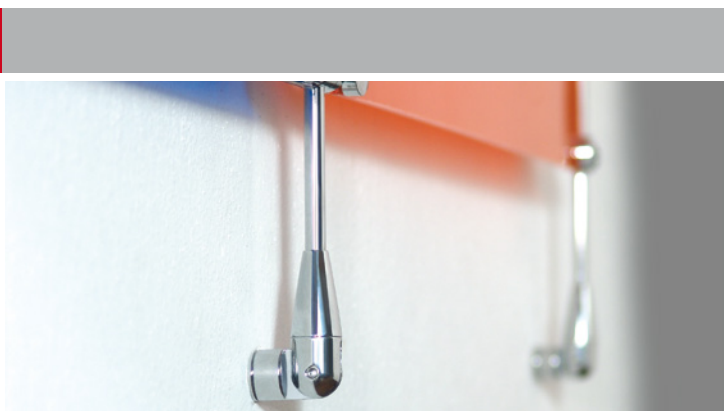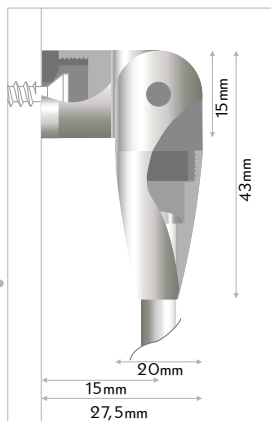


IT connettore snodabile di astine. utilizzabile per il fissaggio a parete e come connettore per 2 astine. il giunto, ruotabile di 180°, permette di montare le astine non solo ad angolo retto ma anche in altre direzioni. agganciare le due parti di arte alle astine, mettere la brugola all'estremità delle astine e avvitare per collegarle. spessore dell'astina: Ø6mm.

DE schwenkbarer stangenverbinder. für wandmontage oder als verbinder für zwei stangen einsetzbar. 180° schwenkbare gelenk für alle neigungen im halbkreis. die beiden teile von arte auf je eine stange schieben, schraube auf den stangenenden befestigen, beide teile miteinander verschrauben. stabstärke: Ø6mm.

EN pivoting bar connector. a support to wallmount the bars and to connect two of them. 180° pivoting joint for all positions of the semicircle. take the two parts of the support and insert in each one bar. then screw on the bar ends and screw the two parts of the support together to connect the bars. bar thickness: Ø6mm.



combinations



cromo | chrom | chrome
YAR2743CM 10pcs 1box pz/st/pc

tripla

MADE IN EU design by KD

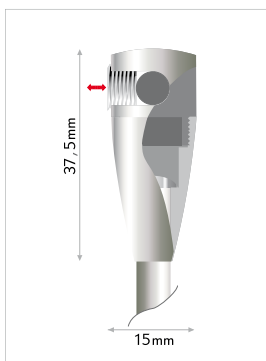


IT connettore a T per 2 astine. inserire un'astina nel foro alla base del cono e l'altra perpendicolarmente all'estremità a punta di tripla. effettuare il fissaggio con la brugola. per connessione semplici di due astine. spessore dell'astina: Ø6mm

DE T-verbinder für 2 stangen. stange durch den halter schieben, zweite stange im rechten winkel befestigen. für einfache querverbindungen. befestigung mit madenschrauben. stabstärke: Ø6mm.

EN T-connector for 2 bars. push the bar through the connector, and insert the second bar in right angle. for simple crosslinks. connection is fastened with allen screws. bar thickness: Ø6mm.

combinations



cromo | chrom | chrome

1 box

pz/st/pc




YTR1537CM *

20pcs

* fino ad esaurimento scorta | solange vorrat reicht | while stock last

croce

MADE IN EU design by KD

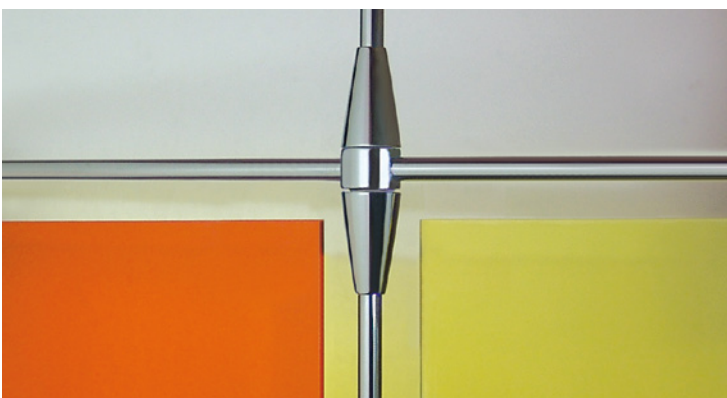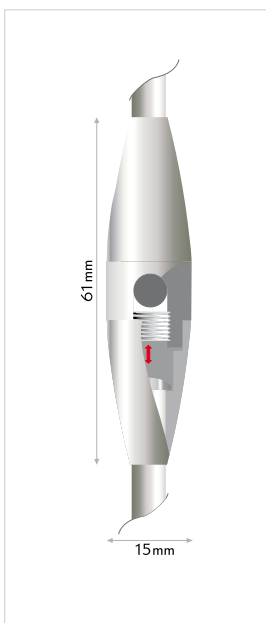


IT connettore ad incrocio per astine. per la connessione a croce di tre astine. inserire due astine nelle estremità e la terza perpendicolarmente, nel foro centrale. effettuare il fissaggio con la brugola, che rimane nascosta alla vista. spessore dell'astina: Ø6mm

DE überkreuzverbinder für stangen. drei stangen für querkreuze verbinden. je eine stange in die enden bzw. den zentralen durchlass einschieben und mit unsichtbar montierter schraube bzw. gewindestift sichern. stabstärke: Ø6mm.

EN cross-over bar connector. connects three bars cross-over. insert the bars into the connector, fasten with blind mounted allen screw internally. bar thickness: Ø6mm.

combinations



cromo | chrom | chrome

1 box

pz/st/pc

YCC1561CM *

10pcs